

**IO SONO IL FUOCO**



**EDILKAMIN**

KACHELS  
KETELS  
HAARDEN





**IO SONO  
IL FUOCO**

 **EDILKAMIN**

# EDILKAMIN

## AL 55 JAAR EEN BETROUWBARE KEUZE

Edilkamin is een groep met meer dan 400 werknemers, meer dan 80 handelsvertegenwoordigers en ruim 400 technische assistentiecentra.

Dankzij de onaflatende aandacht voor de eisen van een markt die

voortdurend in ontwikkeling is, biedt Edilkamin technologisch geavanceerde oplossingen met een uiterst verzorgd design, in lijn met de modernste eisen.

Edilkamin exporteert met succes technologie en design naar meer dan 30 landen.



# EDILKAMIN IN **Europa**



## ② LAVAGNO (Verona)

Technische centrum en onderzoek & ontwikkelings lab.



## ③ BINANUOVA (Cremona)

Productie-unit en afdeling Research & Development, belast met het verkrijgen van belangrijke certificeringen.




## ④ CONTROGUERRA (Teramo)

Logistiek centrum voor het beheer van de diensten in Midden en Zuid-Italië.





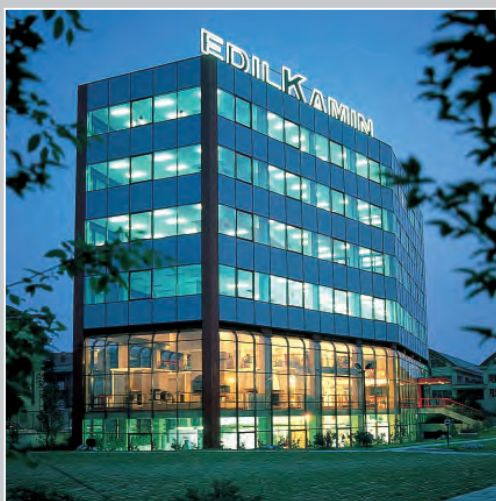

### 1 LAINATE

Hoofdkantoor, Commerciële instellingen, Marketing, Administratie, Information & Technology, ruimten voor technische en verkooptrainingen.

### 5 GERONA (Spanja)

Edilkamin Iberica, verkoop in Spanje en Portugal.

### 6 SARVAR (Ungheria)

Edilkamin International, productie-unit.

### 7 BUDAÖRS (Ungheria)

Edilkamin International, Show room.

### 8 ATENE (Grecia)

Edilkamin Hellas, Showroom en verkoop in Griekenland.



## AFTER-SALES SERVICE

De after-sales ondersteuning is heel belangrijk: het personeel van Edilkamin biedt onmiddellijk hulp wanneer dat nodig is en gaat in op elke behoefte.

## TEST EN TRACEERBAARHEID

Om de maximale efficiëntie en betrouwbaarheid te garanderen, wordt elk product van Edilkamin getest. Het traceerbaarheidssysteem maakt het mogelijk om een product, een afzonderlijke component en de montagemedewerker terug te vinden, om eventuele problemen in korte tijd op te lossen.

## VERTROUWEN EN BETROUWBAARHEID

Edilkamin staat altijd naast zijn klanten, vanaf het moment waarop een product gekozen wordt tot en met de installatie ervan. Bovendien kan de klant, wanneer nodig, altijd beschikken over gekwalificeerd personeel voor elke behoefte.

## CERTIFICERINGEN

Producten geproduceerd volgens de CE standaarden en huidige regelgeving:

- **EN 13229**\_Haarden
- **EN 13240**\_Houtkachels
- **EN 14785**\_Pelletkachels
- **EN 303-5**\_Ketels


ook zijn de producten voorzien van de onderstaande criteria en certificeringen:

- **Flamme Verte**  
Franse merkcertificatie van kwaliteit
- **Blmsch**  
Duitse vereiste kwalificatie voor huishoudelijke verwarmingsapparatuur
- **15 a B-VG**  
Oostenrijkse emissiewet
- **EAC**  
Russisch productcertificaat
- **BAFA**  
uits Ministerie voor Energie
- **EKO SKLAD**  
Sloveens ministerie van Energie

# Opslaan

## KWALITEIT ECOLOGIE

Hout, pellets:  
zuinig, duurzaam, veilig

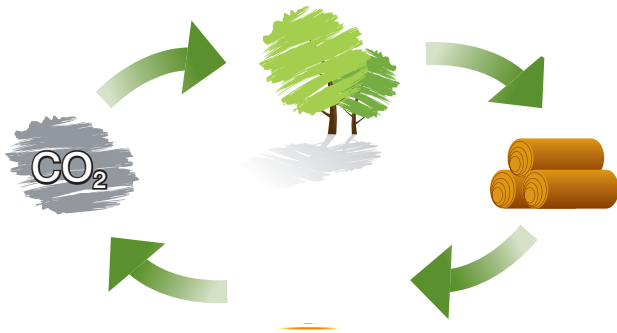


### WAAROM HOUT?

Het is makkelijk te vinden  
Het is natuurlijk  
Het is de goedkoopste brandstof  
Het geeft een warme sfeer



### WAAROM PELLETS?

Ze zijn gebruiksklaar  
Ze hebben een hoge energiewaarde  
Geschikt voor automatische werking  
Geschikt voor programmering van de verschillende functies

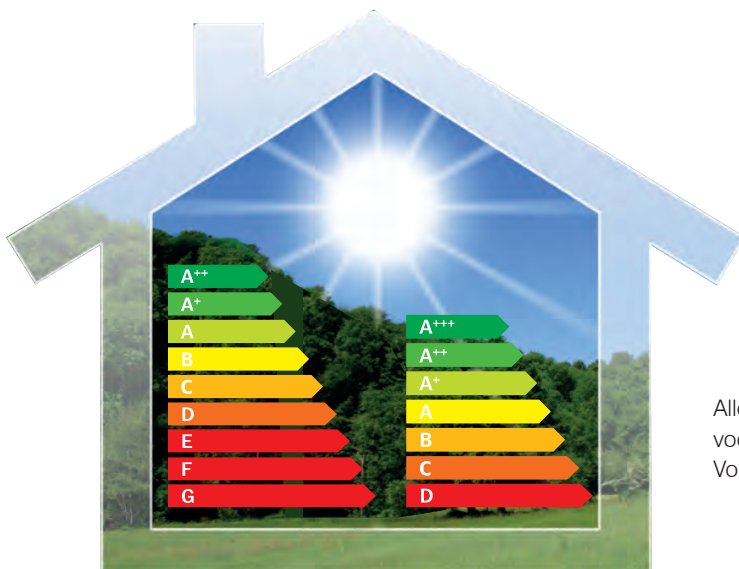

Alle edilkamin producten voldoen aan de gestelde eisen voor de energy efficiency classes Volgens de EU normering 2015-1186/1187


# EEN EVOLUERENDE **Techniek**



Met de apps van Edilkamin beheer je je pelletverwarming, waar je ook vind. Met de (app en het) wifi module van Edilkamin kunnen alle basisfuncties van een pelletkachel worden bediend met behulp van een smartphone of tablet. Om appFire of WiFire te gebruiken moet er een data-verbinding beschikbaar zijn. Bij gebrek aan een dergelijke verbinding kan de app Edilkamin SMS worden gebruikt, waarvoor slechts een telefoonlijn nodig is. Koop de WiFi-module en download meteen je app (kijk op de technische kaart van het gekochte product welke toepassing je moet downloaden).



Ons E-Kleaner-systeem zorgt voor een automatische reiniging van zowel de branderpot als de warmtewisselaars. Het systeem zorgt voor de meest efficiënte en comfortabele hechting, vooral met de hand gemaakt.

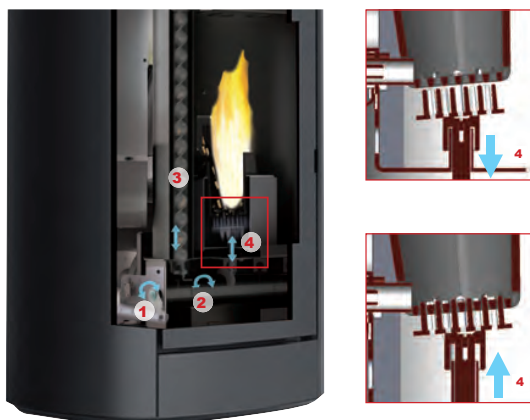

Afstandbediening



The Mind



Afstandbediening

NEW



Een geheel nieuw systeem dat uw kachel verbind met uw thuis netwerk

NEW



Dit modern Airkare system werkt met een ionizer gecombineerd met een ozonizer om de luchtkwaliteit te optimaliseren.



Voor de automatische verbranding van pellets.



Automatische regelaar van de verbranding



De "luchtdichte" kachels zijn hermetisch afgesloten van de ruimte waarin ze geïnstalleerd zijn en zijn ook geschikt voor moderne passiehuizen.



Geschikt voor passieve woningen met een grote thermische isolatie.



Met de NIGHT-functie kan de automatische uitschakeling van de kachel op het gewenste tijdstip worden geprogrammeerd, voor een maximaal comfort, zonder verspilling van brandstof. **Met de NIGHT-functie is het mogelijk om ook een uitgestelde ontsteking te programmeren als de kachel uitgedoofd is.**

RELAX



Met de RELAX-functie kan de geforceerde ventilatie met een simpele handeling worden uitgeschakeld, om in maximale stilte te genieten van de natuurlijke convectiewarmte.



Functie om uw kachel aan en uit te laten gaan



Ventilatie warme lucht vooraan uitschakelbaar



**AIR DIFFUSER:** warmte en licht kunnen worden afgesteld, voor een comfort op maat.

Voor vuurhaarden en kachels op hout biedt Edilkamin een AIR DIFFUSER, een elektronische regeleenheid, bestuurd door afstandsbediening, waarmee de ventilatie van de warme lucht ventilatie en de intensiteit van de verlichting kan worden aangepast, en een perfecte sfeer wordt gecreëerd.

AIR DIFFUSER bedient max.

2 ventilatoren: elke ventilator kan de warme lucht kanaliseren tot maximaal 8 meter (met enkele kanalisatie) of 4 meter (twee kanalisaties).

**DESIGN KANALEN:** “de schoonheid” van de verspreiding van warmte.

Edilkamin kachels en vuurhaarden kunnen hete lucht verspreiden om verschillende ruimtes te verwarmen.

Vandaag de dag wordt technologie gekoppeld aan design, met nieuwe kanalen, verkrijgbaar in twee soorten:

- voor het circuleren van warme lucht in de achterwand.
- voor het verspreiden van de warme lucht in de omgeving.

## COMPENSATIEKANALEN\_ WARMLUFT-AUSLASS

### TRATTO PUNTO



### LABEL



cm 60 x 7 h

cm 90 x 7 h

Kunnen op de achterwand van de haarden geplaatst worden.


Te combineren met design kanalen, voor de verspreiding van warme lucht.

## KANALISATIE-OPENINGEN


\* De V-versies hebben een geïntegreerde ventilator.



**BASIC V\***  
cm 20x20



**SPLIT SPLIT V\***  
cm 20 x 20



**SHARP SHARP V\***  
cm 20 x 20



**BENT BENT V\***  
cm 20 x 21,5 h



**ORIGAMI ORIGAMI V\***  
cm 20 x 20



# Open your mind

## VOOR EEN INTELLIGENTE VERWARMING



**NEW** Een nieuw systeem dat uw kachel verbindt met uw thuisnetwerk.  
 Gemakkelijk te gebruiken via een afstandsbediening en zelfs voice control  
 U kunt altijd uw verbruik monitoren  
 Ook uw servicemonteur kan u op afstand helpen via dit systeem.



## Mind Remote

de innovatie van morgen,  
 vandaag in uw handen



HET HELE JAAR  
**door schone**  
 LUCHT IN UW WONING !

**NEW** airKare 

**Nieuwe verse en schone lucht in de woning met Edilkamin!**

Dit modern Airkare system werkt met een ionizer gecombineerd met een ozonizer om de luchtkwaliteit te optimaliseren:

- **de ozonizer:** zorgt voor een aanzienlijke vermindering van virussen, bacterien, schimmels en zelfs Kleine insecten.
- **de ionizer:** verwijderd en dood druppeltjes in de lucht zoals stof, pollen en rook.

**Verwarm in de winter, en geniet van schone lucht het hele jaar door !**

Uw pelletkachel zal niet meer enkel dienen als warmtebron, met het nieuwe **Airkare systeem** aangesloten zal uw luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren gedurende het hele jaar!

**Gebruiksvriendelijke technologie voor iedereen.**

Het **Airkare-systeem** wordt bij sommige Edilkamin-pelletkachel-modellen meegeleverd of als optie aangeboden: indien niet meegeleverd, kan het door een geautoriseerde Edilkamin-technicus worden gemonteerd.

Hieronder ziet u welke organisme het ozone syteem allemaal bestrijdt:

ORGANISME	OZONE CONCENTRATION*	GEBRUIKSDUUR
Bacterien	0,23 ppm - 2,2 ppm	< 20 min
Virussen	0,2 ppm - 4,1 ppm	< 20 min
Schimmels	2 ppm	60 min
Champignons	0,02 ppm - 0,26 ppm	< 1,67 min
insecten	1,5 - 2 ppm	30 min

**Bacterien, virussen, schimmels en insecten verwijderd na ozonization.**

Ministero della Salute, CNSA 27 oktober 2010

\* ppm = delen per miljoen



Celia  
INBEGREPEN



serie Dania  
INBEGREPEN



Myrna  
INBEGREPEN



Yana  
OPTIE



Lena  
OPTIE







# Warm lucht VERWARMING

MET LUCHT EEN OF MEER RUIIMTES DOOR  
MIDDEL VAN KANALISATIES,



KACHELS  
IMBOUWHAARDEN  
HAARDEN


INHOUD pg 127

# Slide

4,9 kW\_130 m<sup>3</sup>\_46x49xh99,5

# Slide2 7

6,9 kW\_180 m<sup>3</sup>\_46x49xh99,5



## KACHELS OP PELLETS

- \_Vuurhaard in gietijzer
- \_dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_functie NIGHT
- \_functie RELAX

Optie:

- \_kit WI-FI
- \_telefoonschakelaar Apparat
- \_Pellet niveau sensor



\_ventilatie warme lucht uitschakelbaar




\_Uitschuifbaar bovenblad voor het laden van de pellets



Zwart staal





sistema  
**LEONARDO**  
Patented

**FinControl**




Speksteen

# New Yana

6,9 kW\_180 m<sup>3</sup>\_52x53x102h

# Yana Plus

9,2 kW\_240 m<sup>3</sup>\_52x53x102h



## KACHELS OP PELLETS

- \_De pelletkachel met originele schuifblad
- \_Gietijzeren vuurhaard
- \_Dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_Wi-Fi geïntegreerd
- \_Pellet niveau sensor

Optie:


- \_Kit airKare
- \_Telefoonschakelaar Apparatuur
- \_Kit voor kanalisatie
- \_kanalisatie-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP
- \_kamer thermostaat

### Optie Kit



## YANA PLUS: KANALISATIE

- \_Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm

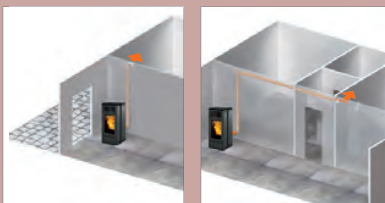

mat zwart keramiek



speksteen





mat wit keramiek




New

# Lena

7,9 kW\_205 m<sup>3</sup>\_50x49x100h

# Lena Plus

9,2 kW\_240 m<sup>3</sup>\_50x49x100h



### KACHEL OP PELLETS


- \_Gietijzeren vuurhaard.
  - \_Dagelijkse/wekelijkse programmering
  - \_Wi-Fi geïntegreerd
  - \_Pellet niveau sensor
- Optie:
- \_Kit airKare
  - \_Telefoonschakelaar Apparatuur
  - \_Kit voor kanalisatie
  - \_Kanalisatie-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP
  - \_kamer thermostaat

### Optie Kit



### LENA PLUS: KANALISATIE

\_Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm

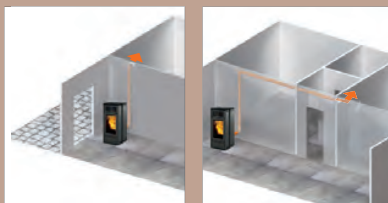

Staal zwart



Keramiek mat wit





Speksteen



Speksteen



sistema  
**LEONARDO**  
LEONARDO  
Patented

**Fin**control

30+


RELAX

**THE MIND**



# Evia2

7,9 kW\_205 m<sup>3</sup>\_56x57xh113 cm



## KACHEL OP PELLETS

- \_ Structuur en vuurhaard in gietijzer
- \_ dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_ dubbele deur afsluiting vuurhaard
- \_ functie NIGHT
- \_ functie RELAX

Optie:

- \_ kit WI-FI
- \_ telefoonschakelaar Apparat
- \_ pellet niveau sensor



\_ventilatie warme lucht uitschakelbaar



\_dubbele deur



Brons staal



Zwart staal





Mat wit staal



sistema  
**LEONARDO**  
Patented




**Fire**  
control





# Lille 8

8,1 kW\_210 m<sup>3</sup>\_64x58xh80 cm



## KACHELS OP PELLETS

- \_ Hele structuur en vuurhaard in gietijzer
- \_ dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_ functie NIGHT
- \_ functie RELAX
- \_ Mogelijkheid om de voetjes te elimineren

Optie:

- \_ kit WI-FI
- \_ telefoonschakelaar Apparat
- \_ pellet niveau sensor



\_ventilatie warme lucht uitschakelbaar








Zwart gegolfd gietijzer



# Klik

8,3 kW\_215 m<sup>3</sup>\_47x49,5x100 cm



## KACHELS OP PELLETS

- \_ Structuur en vuurhaard in gietijzer
- \_ vereenvoudigd paneel met 2 knoppen en 2 waarschuwingslampjes
- \_ dagelijkse/wekelijkse programmering (met afstandsbediening optie)
- \_ 6 werkingsstanden: uit "OFF" vermogen 1/2/3, Relaxfunctie, "TURBO" functie **B**
- Verlichte ON/OFF-schakelaar **E**

Optie:

- \_afstandsbediening
- \_kit WI-FI
- \_telefoonschakelaar Apparaat



2 knoppen:

- \_ontsteken/uitdoven; vermogens
- \_programmeerbare vertraagde ontsteking
- 2 waarschuwingen met verlichting:
  - \_ Pellet niveau sensor: Waarschuwing na ongeveer 30 minuten zal uw apparaat zichzelf uitschakelen **C**
  - \_reiniging van het vuurpotje **D**



Donkergrijze keramiek







sistema  
**LEONARDO**  
Patented

**TURBO**

**FineControl**

**R**  
optioneel



Matte witte keramiek



Zwart glas




\_ ventilatie warme lucht  
uitschakelbaar



# Bild

9,1 kW\_235 m<sup>3</sup>\_80x30xh110 cm



## KACHELS OP PELLETS

Slechts 30 cm diep

\_Vuurhaard in gietijzer

\_dagelijkse/wekelijkse programmering

\_functie NIGHT

\_functie RELAX

\_1 uitgangen voor warmte lucht achter, Ø 8 cm

Optie:

\_kit WI-FI

\_telefoonschakelaar Apparat

\_handvat FIT


\_kit 12, 12 bis voor kanalisatie

\_kanalisati e-openingen Split, Bent, Origami, Sharp

\_Pellet niveau sensor



## KANALISATIE

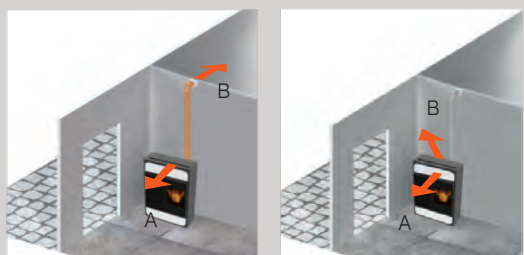

\_ventilatoren die apart kunnen worden bediend  
(met radiobesturing)

\_Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)



Keramik Mat zwart



Matte witte keramik







keramiek matte witte



keramiek licht grijs



keramiek poeder






New

## Myrna

10 kW\_260 m<sup>3</sup>\_54,5x55x112h



## Myrna Plus

12,3 kW\_320 m<sup>3</sup>\_54,5x55x112h

### KACHEL OP PELLETS

- \_Vuurhaard in gietijzer
- \_Dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_Wi-Fi geïntegreerd
- \_Pellet niveau sensor
- Optie:
  - \_Telefoonschakelaar Apparatuur
  - \_Kit voor kanalisatie
  - \_Kanalisatie e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP



### MYRNA PLUS: KANALISATIE

- \_Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 8 cm




New

## Myrna Q

10 kW\_260 m<sup>3</sup>\_54,5x55x112h

## Myrna Q Plus

12,3 kW\_320 m<sup>3</sup>\_54,5x55x112h



### KACHEL OP PELLETS


- \_Vuurhaard in gietijzer
- \_Dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_Wi-Fi geïntegreerd
- \_Pellet niveau sensor
- Optie:
  - \_Telefoonschakelaar Apparatuur
  - \_Kit voor kanalisatie
  - \_Kanaliseringsopeningen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP



### MYRNA Q PLUS:

KANALISATIE

\_KANALISATIE WARMER LUCHT ACHTERAAN Ø 8 CM

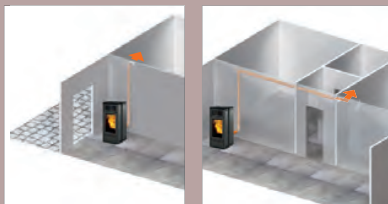





keramiek poeder



keramiek licht grijs




keramiek matte witte



# Cherie Up

11,2 kW\_290 m<sup>3</sup>\_62x57xh115 cm



## KACHEL OP PELLETS KANALISATIE

- \_ Structuur en vuurhaard in gietijzer
- \_ dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_ functie NIGHT
- \_ functie RELAX
- \_ 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde  
Ø 8 cm


Optie:

- \_ kit WI-FI
- \_ telefoonschakelaar Apparat
- \_ kit 12, 12 bis voor kanalisatie
- \_ kanalisatie o-openingen Split, Bent, Origami, Sharp
- \_ pellet niveau sensor



\_ventilatie warme lucht uitschakelbaar

## KANALISATIE

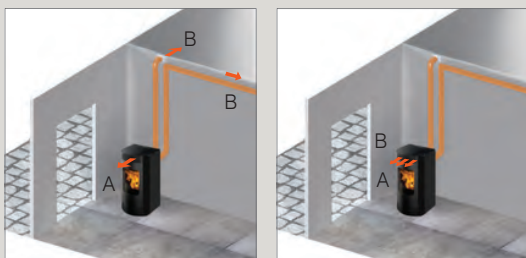

Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

- \_ ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
- \_ Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect (B)



Wit glas



Zwart glas





keramiek wit crème



Keramiek bordeaux



Donkergrijs keramiek




Keramiek peper en zout



# Cherie Up

11,2 kW\_290 m<sup>3</sup>\_62x57xh115 cm



## KACHEL OP PELLETS KANALISATIE

- \_ Structuur en vuurhaard in gietijzer
- \_ dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_ functie NIGHT
- \_ functie RELAX
- 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde  
Ø 8 cm


Optie:

- \_ kit WI-FI
- \_ telefoonschakelaar Apparat
- \_ kit 12, 12 bis voor kanalisatie
- \_ kanalisati e-openingen Split, Bent, Origami, Sharp
- \_ pellet niveau sensor



\_ventilatie warme lucht uitschakelbaar

## KANALISATIE

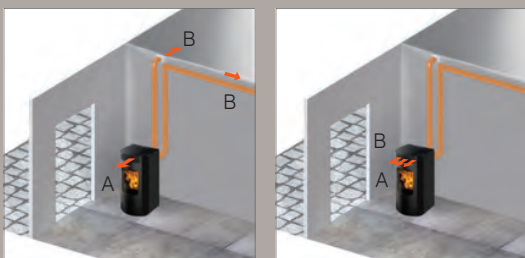

Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

- \_ ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
- \_ Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)



Speksteen



Brons staal



Donkergrijs staal



Mat wit staal





\*Optionele



Zwart staal



\_ventilatie warme lucht  
uitschakelbaar  
(keramiek)




\_ventilatie warme lucht  
uitschakelbaar  
(staal/speksteen)



Mat wit staal



Brons staal



Bordeaux staal




# Blade

12,1 kW\_315 m<sup>3</sup>\_90x34,5x113 cm (staal, speksteen)  
 12,1 kW\_315 m<sup>3</sup>\_98x34,5x113 cm (keramiek)

## KACHEL OP PELLETS SLECHTS 34,5CM DIEP.

- \_Vuurhaard in gietijzer
- \_dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_functie NIGHT\_functie RELAX
- \_ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)




- Optie:
- \_kit WI-FI
  - \_telefoonschakelaar Apparat
  - \_kanalisatie-openingen Split, Bent, Origami, Sharp
  - \_pellet niveau sensor

\* Zolang de voorraad strekt



KANALISATIE

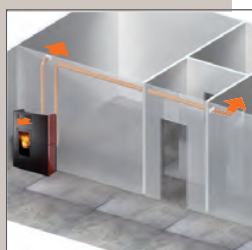

Met kit 2e ventilator (optioneel)



\* Mat wit keramiek











LEONARDO  
FIRE CONTROL  
Patented

Fire control



# Blade

Speksteen



\* Optionele







Speksteen


Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G





# Vyda

14,3 kW\_375 m<sup>3</sup>\_62,5x61,5xh121,5 cm



## KACHEL OP PELLETS KANALISATIE

- \_Vuurhaard in gietijzer
- \_dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_functie NIGHT
- \_functie RELAX
- 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 8 cm

Optie:

- \_kit WI-FI
- \_telefoonschakelaar Apparaat
- \_kit 12, 12 bis voor kanalisatie
- \_kanalisatie-openingen Split, Bent, Origami, Sharp
- \_pellet niveau sensor




Is ook beschikbaar in de versie



\_ventilatie warme lucht uitschakelbaar

## KANALISATIE

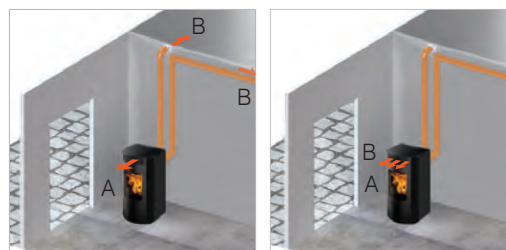

- \_Ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
- \_Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)



Matte witte keramiek




Donkergrijze keramiek



# Kira

14,3 kW\_375 m<sup>3</sup>\_65x63xh123,5 cm



## KACHEL OP PELLETS KANALISATIE

- \_Vuurhaard in gietijzer
- \_dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_functie NIGHT
- \_functie RELAX
- \_2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde
- Ø 8 cm

Optie:

- \_kit WI-FI
- \_telefoonschakelaar Apparat
- \_kit 12, 12 bis voor kanalisatie
- \_kanalisati e-openingen Split, Bent, Origami, Sharp
- \_pellet niveau sensor


Is ook beschikbaar in de versie



\_ventilatie warme lucht uitschakelbaar



## KANALISATIE

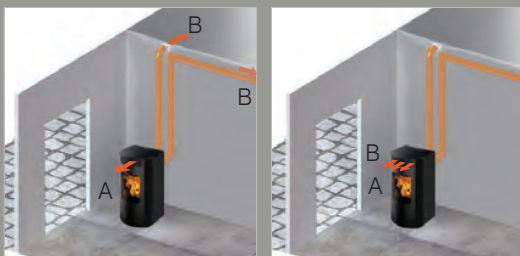

- \_ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
- \_Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect (B)



Keramik bordeaux



Keramik perkament



keramiek wit crème



# LUCHTDICHTE PELLETKACHELS

Compleet luchtdichte kachels die lucht opzuigen vanaf buiten de woning.


- Er is geen externe luchtinlaat nodig in het vertrek waar de kachel wordt geïnstalleerd.
- Ideaal voor een passiefhuis, maar geschikt voor elk type woning.
- Kan ook in een slaapkamer worden geïnstalleerd (norm UNI10683, voor de installatie en voor alles wat niet uitdrukkelijk is vermeld, gelden de nationale wetten in elk land)




De coaxiale uitlaat heeft als belangrijkste voordeel dat er in de installatiefase maar één opening hoeft te worden gemaakt die zowel als rookgasafvoer fungeert als als inlaat van verbrandingslucht, zodat het metselwerk wordt beperkt.

Bovendien wordt de verbrandingslucht voorverwarmd door de uitgaande rookgassen, waardoor de efficiëntie van de kachel wordt verhoogd.

## INSTALLATIE MET COAXIALE BUIS

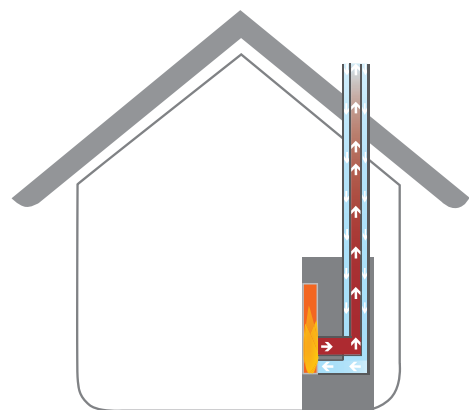


-Installatievoorbeeld met coaxiale rookgasafvoer en externe luchtinlaat.

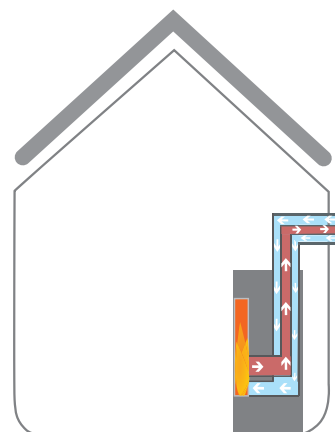

# Bild Air Tight C

9,1 kW\_235 m<sup>3</sup>\_80x30xh110 cm



## LUCHTDICHTE PELLETKACHELS


### Slechts 30 cm diep

- \_Vuurhaard in gietijzer
- \_dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_1 uitgangen voor warme lucht achter, Ø 8 cm
- \_functie NIGHT \_functie RELAX

### Optie:

- \_kit WI-FI \_telefoonschakelaar Apparaat
- \_handvat FIT
- \_kit 12, 12 bis voor kanalisatie
- \_kanalisatie openingen Split, Bent, Origami, Sharp

## KANALISATIE

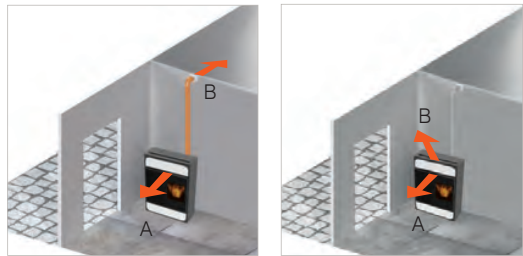

- \_2 ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
- \_Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)



Matte witte keramiek



\_ventilatie warme lucht uitschakelbaar



Zwart glas



Speksteen



Mat zwart keramiek






New

# Dania Air Tight

6 kW \_ 155 m<sup>3</sup> \_ 57x54x96h cm

# Dania Air Tight Plus

8 kW \_ 210 m<sup>3</sup> \_ 57x54x96h cm



## LUCHTDICHTE PELLETKACHELS EN KANALISATIE (Dania Air Tight Plus)

- \_vuurhaard in gietijzer
  - \_programmering uren per week
  - \_Wi-Fi geïntegreerd
- Optie:
- \_Telefoonschakelaar Apparatuur GSM/UMTS
  - \_Kit voor kanalisatie
  - \_kanalisati e-openingen Split, Bent, Origami, Sharp



## DANIA AIR TIGHT C PLUS : KANALISATIE

\_Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm

Energy  
A<sup>++</sup>  
A<sup>+</sup>  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G







Donkergrijs staal en glas



glas witte



glas zwart




**New** Dania Air Tight C

6 kW \_155 m<sup>3</sup>\_57x55,5x96h cm

Dania Air Tight C Plus

8 kW \_210 m<sup>3</sup>\_57x55,5x96h cm



**LUCHTDICHTE PELLETKACHELS**

**EN KANALISATIE** (Dania Air Tight C Plus)

- \_vuurhaard in gietijzer
- \_programmering uren per week
- \_Wi-Fi geïntegreerd

Optie:


- \_Telefoonschakelaar Apparatuur GSM/UMTS
- \_Kit voor kanalisatie
- \_kanalisati e-openingen Split, Bent, Origami, Sharp




**DANIA AIR TIGHT C PLUS :**

**KANALISATIE**

- \_Kanalisatione warme lucht achteraan Ø 6 cm

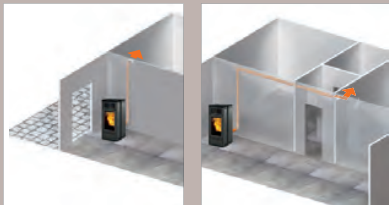



sistema  
LEONARDO  
Patented

Fire  
control

airKare

30+



THE MIND

AT

BBC  
PH



glas zwart



glas witte



Donkergrijs staal en glas




# New Celia Air Tight

7,2 kW\_190 m<sup>3</sup>\_54x57x111h cm

# Celia Air Tight Plus

9,6 kW\_250 m<sup>3</sup>\_54x57x111h cm



## LUCHTDICHTE PELLETKACHELS

### IS KANALISATIE (Celia Air Tight Plus)

- \_De pelletkachel met originele schuifblad
- \_geheel glazen buitendeur
- \_dubbele deur afsluiting vuurhaard
- \_vuurhaard in gietijzer
- \_dagelijkse/wekelijks programmering
- \_WIFI geïntegreerd

Optie:

- \_Telefoonschakelaar Apparatuur
- \_Kanalisatie o-openingen Split, Bent, Origami, Sharp



Celia AT

Energy

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## CELIA AIR TIGHT PLUS : KANALISATIE


- \_Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm

Celia AT Plus

Energy

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

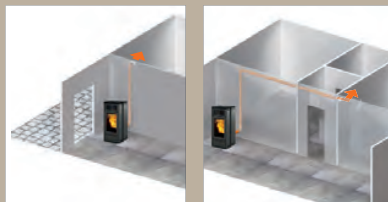

Glas witte



Glas zwart



zwart staal




New

# Celia Air Tight C

7,2 kW \_190 m³ \_54x58,5x111h cm

# Celia Air Tight C Plus

9,6 kW \_250 m³ \_54x58,5x111h cm



### LUCHTDICHTE PELLETKACHELS

#### IS KANALISATIE (Celia Air Tight C Plus)

- \_De pelletkachel met originele schuifblad
- \_geheel glazen buitendeur
- \_dubbele deur afsluiting vuurhaard
- \_vuurhaard in gietijzer
- \_dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_WIFI geïntegreerd

#### Optie:

- \_Telefoonschakelaar Apparatuur
- \_Kanalisati e-openingen Split, Bent, Origami, Sharp



Celia ATC




### CELIA AIR TIGHT C PLUS :

KANALISATIE

Celia ATC Plus



\_Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm

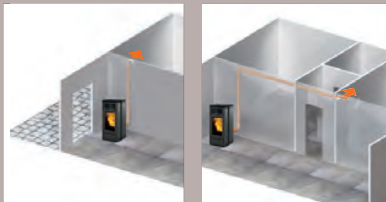

zwart staal



Glas zwart



Glas witte






New

# Celia Air Tight C Magic

7,2 kW \_190 m<sup>3</sup> \_54x58,5x111h cm




## LUCHTDICHTE PELLETKACHELS

*Het display zal een vlam vertonen wanneer de kachel in werking is. Het speciale display zal ook compleet zwart blijven wanneer de kachel uit staat, zo kunt u optimaal genieten van het uitzicht op uw haard!*

- \_De pelletkachel met originele schuifblad
- \_geheel glazen buitendeur
- \_dubbele deur afsluiting vuurhaard
- \_vuurhaard in gietijzer
- \_dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_WIFI geïntegreerd

Optie:

- \_Telefoonschakelaar Apparatuur

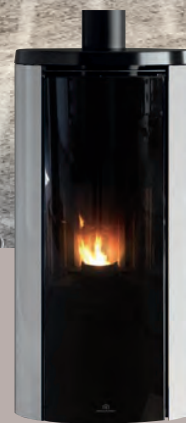

Glas witte





Glas zwart



# Vyda Air Tight



Matte witte keramiek



\_ventilatie warme lucht  
uitschakelbaar



\_Uitschuifbaar bovenblad voor  
het laden van de pellets



sistema  
**LEONARDO**  
Patented

Fire  
control



# Vyda Air Tight C


10 kW\_260 m<sup>3</sup>\_55x55x106 cm

## LUCHTDICHTE PELLETKACHELS

- \_Vuurhaard in gietijzer
- \_dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_functie NIGHT
- \_functie RELAX

### Optie:

- \_kit WI-FI
- \_telefoonschakelaar Apparaat



8/13Ø



Donkergrijze keramiek



Speksteen


Donkergrijze keramiek





# Rada Air Tight C

\*12,8 kW \_335 m³ \_55x55x112,5h cm



## LUCHTDICHTE PELLETKACHELS

De pelletkachel met originele schuifblad.

- \_Vuurhaard in gietijzer
- \_dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_kanaliseren warme lucht achter Ø 6 cm
- \_Met kit 2e ventilator optioneel
- \_functie NIGHT
- \_functie RELAX

Optie:


- \_kit WI-FI
- \_telefoonschakelaar Apparat
- \_kanalisati e-openingen Split, Bent, Origami, Sharp




\_ventilatie warme lucht uitschakelbaar



\_Uitschuifbaar bovenblad voor het laden van de pellets



Kanalisatie

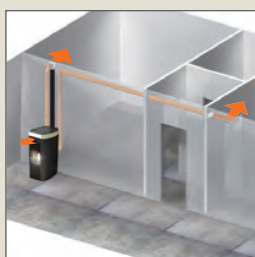

Optie set 2 ventilator

Energy



\* Behaald vermogen met kanalisatie



staal en inzetframe bovenaan in zwart keramiek





staal en inzetframe bovenaan in matte witte keramiek







Zwart staal



Speksteen




Zwart staal



Brons staal

# Tally 8

8 kW \_ 210 m<sup>3</sup> \_ 50x50xh128/131 cm  
h131cm (speksteen)



## HOUTKACHELS

- \_ Vuurhaard in Vermiculiet
- \_ zelfsluitende deur met schokdemper
- \_ houtvak
- \_ warme lucht met natuurlijke convectie
- \_ afstelling verbrandingslucht via commando


optie

- \_ kit Vuurhaard in gietijzer
- \_ Set automatische ontsteking, optioneel

# Tally 8 Up




- \_ Ronde glazen
- \_ Set zwart stalen houtlade (30 kg) Tally 8 (optioneel)/ Tally 8 Up
- \_ eigenschappen zoals Tally




Brons staal

## KANALISATIE

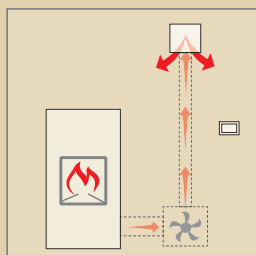

KIT AIR DIFFUSER  
Tally 8, Tally 8 Up



Basic V, Split V, Bent  
V, Sharp V, Origami V



Grijs staal



Zwart staal



Speksteen







Grijs staal



Zwart staal



Speksteen




Brons staal




Set zwart stalen houtlade  
Tally 8 Up S  
Tally 8 S (optioneel)

KANALISATIE



KIT AIR DIFFUSER  
Tally 8 Up S, Tally 8 S




Basic V, Split V, Bent V, Sharp V, Origami V



# Tally 8 s

8 kW \_ 210 m<sup>3</sup> \_ 50x50xh176/179 cm

h179 cm (speksteen)



## HOUTKACHELS

### Bestemd voor accumulatie (optionele set)

- \_ Vuurhaard in Vermiculiet
- \_ zelfsluitende deur met schokdemper
- \_ houtvak
- \_ warme lucht met natuurlijke convectie
- \_ afstelling verbrandingslucht via commando

### Optie:


- \_ Set vuurhaard in gietijzer
- \_ Set automatische ontsteking
- \_ Set vuurvaste accumulatie
- \_ Set zwart stalen houtlade

# Tally 8 Up s

\_ Ronde glazen

\_ Set zwart stalen houtlade Tally 8 Up S/ Tally 8 S (optioneel)

\_ eigenschappen zoals Tally 8 S.



Speksteen

## TALLY 8 S/ TALLY 8 UP S

### Bestemd voor accumulatie (optioneel)

In de bovenkant met vuurvaste ringen kan de warmte worden opgeslagen en worden afgegeven, om uw huis te verwarmen, ook in de uren na de laatste Houtlading.

Belading 's avonds en 's morgens met gloeiend houtskool voor een nieuwe verlichting.



40 kg



Top met vuurvaste ringen (optioneel)



Grijs staal



Zwart staal



Brons staal





# Inbouwaarden OP HOUT, OP PELLETS

Inbouwaarden zijn ideale haarden voor het herstellen van oude open haarden.




Ideaal voor het creëren van een nieuwe open haard.




## Pellkamin 8

8,1 kW\_210 m<sup>3</sup>\_74x46x49 cm



## Pellkamin 10

10,4 kW\_270 m<sup>3</sup>\_74x46x49 cm



### INBOUWAARDEN OP PELLETS

#### Voorzijde in gietijzer

- \_Vuurhaard in gietijzer
- \_rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan
- \_dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_afstandsbediening met display

#### Optie:

- \_kit WI-FI
- \_telefoonschakelaar Apparat
- \_Steun voor installatie als gesloten vuurhaard
- \_Kit met steun voor frontaal bijvullen (bestaande uit lade, kader en schop)
- \_Kit voor bijvullen via luik met glijbaan

### INBOUWAARDEN OP PELLETS

#### Voorzijde met inzetframe in zwarte keramiek

- \_Vuurhaard in gietijzer
- \_rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan
- \_dagelijkse/wekelijkse programmering
- \_afstandsbediening met display

#### Optie:

- \_kit WI-FI
- \_telefoonschakelaar Apparat
- \_Steun voor installatie als gesloten vuurhaard
- \_Kit met steun voor frontaal bijvullen (bestaande uit lade, kader en schop)
- \_Kit voor bijvullen via luik met glijbaan

### met inbouwhaard UITGESCHAKELD



A.

Bijvullen pellets door het inzetframe op geleiders uit te trekken.

### met inbouwhaard AANGESCHAKELD



B.

Bijvullen via de lade voor frontaal bijvullen (optie).


### met inbouwhaard AANGESCHAKELD



C.

Bijvullen via het bijvulluik (optie).





# Firebox Luce Plus

54\_9,6 kW\_250 m<sup>3</sup>\_65x45xh61 cm

62\_9,6 kW\_250 m<sup>3</sup>\_70x50xh68 cm




## INBOUWAARDEN OP HOUT

- \_Vuurhaard in gietijzer
  - \_rookgasafvoer bovenaan Ø 20 cm
  - \_naverbranding
  - \_glasreinigingssysteem
  - \_automatische regeling van de verbrandingslucht:  
verbranding automatisch geregeld aan de hand van  
het ingestelde vermogen, met evenredig verbruik van  
hout (van min. tot max.)
  - \_met 2 uitgangen voor warmte lucht (Set optie)
- Optie:
- \_Steunpootje
  - \_kanalisati e-openingen Basic V, Split V, Bent V,  
Origami V, Sharp V

## KANALISATIE



KIT 1-2-3



Basic V, Split V, Bent V,  
Sharp V, Origami V








# Pellkamin2 12

12,6 kW\_330 m<sup>3</sup>



## PELLETHAARDEN

- \_Gietijzeren vuurhaard
- \_rookafvoer Ø 8 cm aan de bovenkant
- \_radiobesturing met display
- \_functie NIGHT
- \_functie RELAX

Optie:

- \_kit WI-FI
- \_telefoonschakelaar Apparaat
- \_in hoogte verstelbare steun

RELAX



Geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld




In hoogte verstelbare steun (*optie*)



## CONFIGURATION MET KIT LUCHTVERDELER

### A / B

2 vulopeningen LABEL, ventilatiekit en omlijsting, gekanaliseerde ventilatie.

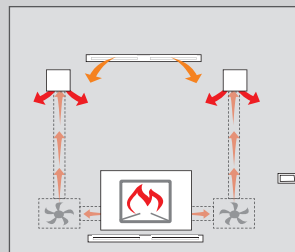


KIT AIR DIFFUSER

## CONFIGURATION MET GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGENA

### C / D

\_2 vulopeningen LABEL cm 90x7 en omlijsting



Basic V, Split V, Bent V, Sharp V, Origami V

## CONFIGURATION MET GEVENTILEERDE LUCHT FRONTAAL

### E / F

2 vulopeningen LABEL, ventilatiekit en omlijsting, geïntegreerde ventilatie

**CONFIGURATION: A**

\* BIJVULLEN VIA LUIK



93x60,5xh58 cm

**CONFIGURATION: B**

\*\* BIJVULLEN MET LADE



93x63xh75 cm

**CONFIGURATION: C**



93x60,5xh58 cm

**CONFIGURATION: D**



93x63xh75 cm

**CONFIGURATION: E**




93x63xh79 cm

**CONFIGURATION: F**



93x63xh87 cm






## Screen Evo 80/2 Screen Evo 100


80/2\_10,4 kW\_270 m<sup>3</sup>\_93x53xh75 cm

100\_14,6 kW\_380 m<sup>3</sup>\_113x53xh75 cm



## Screen Up 80/2

10,4 kW\_270 m<sup>3</sup>\_93x53xh75 cm



### HOUTHAARDEN

#### Opening aan zijkant

- \_Vuurhaard in Ecoveram
- \_rookgasafvoer Ø 20 cm boven
- \_te kanaliseren warme lucht (optionele set)
- \_2 compensatiekanalen (LABEL)

Opening aan zijkant (kan tijdens de montagefase geïnstalleerd worden met deuropening naar links of rechts).  
In hoogte verstelbare steun (Optionele)



### HOUTHAARDEN

#### Opening aan klepdeur.

- \_Vuurhaard in Ecoveram
- \_rookgasafvoer Ø 20 cm boven
- \_te kanaliseren warme lucht (optionele set)
- \_2 compensatiekanalen (LABEL)

Klepdeur  
In hoogte verstelbare steun (Optionele)







KANALISATIE



KIT 1 BIS -2 BIS -3 BIS

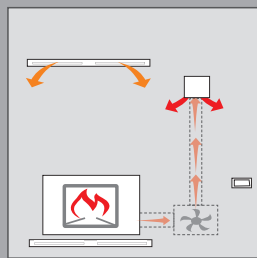

KIT AIR DIFFUSER




Basic V, Split V, Bent V,  
Sharp V, Origami V





## New Windo2 50

12,2 kW\_320 m<sup>3</sup>\_60x60xh148 cm




## Windo2 75

75 L/R: 13,2 kW\_345 m<sup>3</sup>\_94x63xh150 cm

## Windo2 95

95 L/R: 14,7 kW\_385 m<sup>3</sup>\_114x63xh150 cm



### HOUTHAARDEN

- \_Vuurhaard in Ecokeram
- \_rookgasafvoer bovenaan Ø 18 cm
- \_1 uitgangen voor warmte lucht
- \_naverbranding
- \_glasreinigingssysteem
- \_Geforceerde ventilatie

### HOUTHAARDEN


#### Hoekig glas rechts of links.

- \_Vuurhaard in Ecokeram
- \_rookgasafvoer Ø 20 cm boven
- \_kanaliseren warme lucht (optionele set)
- \_afstelling verbrandingslucht
- \_eenvoudige reiniging van het glas (links/rechts)

### OPTIE VOOR KANALISATIE



WINDO2 50:  
KIT 6 BIS




WINDO2 50  
WINDO2 75 - WINDO2 95:  
Basic V, Split V, Bent V, Sharp  
V, Origami V

### OPTIE VOOR KANALISATIE




WINDO2 75 - WINDO2 95:  
KIT 1 BIS - 4 BIS - 5 BIS

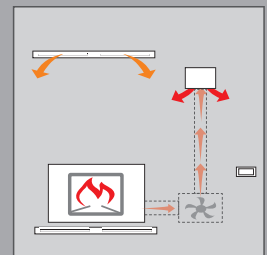

WINDO2 75 - WINDO2 95:  
KIT AIR DIFFUSER


# Windo3 85

13,2 kW\_345 m<sup>3</sup>\_92x63xh150 cm



# New Windo3 50

13,2 kW\_345 m<sup>3</sup>\_58x92xh150 cm



Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G



Energy  
A++  
A+  
**A**  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## HOUTHAARDEN

### Aan drie zijden glas

- \_Vuurhaard in Ecokeram
- \_rookgasafvoer Ø 20 cm boven
- \_kanaliseren warme lucht (optionele set)
- \_afstelling verbrandingslucht
- \_eenvoudige reiniging van het glas

## HOUTHAARDEN


### Aan drie zijden glas

- \_eigenschappen zoals Windo3 85


## OPTIE VOOR KANALISATIE



WINDO3 85 - WINDO3 50:  
KIT 1 BIS - 4 BIS - 5 BIS



Basic V, Split V, Bent V,  
Sharp V, Origami V




KIT AIR DIFFUSER






**New** Windo 70  
14,3 kW\_375 m<sup>3</sup>\_93x53xh135 cm



**New** Windo 90  
17,6 kW\_460 m<sup>3</sup>\_113x53xh153 cm



## HOUTHAARDEN

Ideaal voor installatie op de vloer

- \_Vuurhaard zwart en wit
- \_warme lucht werd naar 4 aangrenzende kamers geleid (optionele set)
- \_Eenvoudige reiniging van het glas
- \_Nachbrennsystem
- \_4 verstelbare voet hoogte
- \_4 wielen
- \_Natuurlijke convectie N met 3 vershilde ventilatie keuzes:
  - laterale ventilatiekit
  - kit air diffuser
  - met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

Optie:

- \_Laterale ventilatiekit
- \_Kit voor kanalisatie




OPTIONAL  
Laterale ventilatiekit




Kit UNO/bis, kit DUE/bis,  
kit TRE/bis



kit QUATTRO/bis,  
kit CINQUE/bis




**New** Windo 100  
18 kW\_465 m<sup>3</sup>\_123x53xh135 cm



18 Ø

**New** Windo 120  
19,2 kW\_500 m<sup>3</sup>\_143x53xh135 cm



18 Ø




## HOUTHARDEN

Ideaal voor installatie op de vloer


- \_ Vuurhaard zwart en wit
- \_ warme lucht werd naar 4 aangrenzende kamers geleid (optionele set)
- \_ Eenvoudige reiniging van het glas
- \_ Nachbrennsystem
- \_ 4 verstelbare voet hoogte
- \_ 4 wielen
- \_ verwijderbare handgreep
- \_ Natuurlijke convectie N met 3 verschillende ventilatie keuzes:
  - laterale ventilatiekit
  - kit air diffuser
  - met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

Optie:

- \_ Laterale ventilatiekit
- \_ Kit voor kanalisatie



Basic V, Split V, Bent V,  
Sharp V, Origami V




KIT AIR DIFFUSER




OPTIONAL  
Laterale ventilatiekit






**New** Blokk 70  
14,3 kW\_375 m<sup>3</sup>\_88x53xh169 cm



**New** Blokk 90  
17,6 kW\_460 m<sup>3</sup>\_108x53xh189 cm



Energy  
A<sup>++</sup>  
**A<sup>+</sup>**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G



Geforceerde ventilatie V

Energy  
A<sup>++</sup>  
**A<sup>+</sup>**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G



#### HOUTHAARDEN

- \_vuurhaard zwart en wit
  - \_4 verstelbare voet hoogte
  - \_4 wielen
  - \_Glasreinigingssysteem
  - \_naverbranding
  - \_verwijderbare handgreep
  - \_N: natuurlijke convector zonder ventilatie omlijsting
  - \_V: Geforceerde ventilatie met ventilatie omlijsting, incl kanalisatie voor warme lucht. Ingebouwde ventilatoren met KIT aanwezig, digitaal paneel en afstandsbediening
  - \_hete lucht geleid tot 4 aangrenzende kamers (optionele set)
- Gemakkelijke toegang tot de ventilator, zelfs wanneer deze als is geplaatst. (v versie)**
- Optie:  
\_Kit voor kanalisatie (zie pag. 77)



Naturele convector N



Blokk 70  
(vuurhaard wit)



OPTIONAL  
Laterale ventilatiekit



Kit UNO/bis, kit DUE/bis,  
kit TRE/bis



kit QUATTRO/bis,  
kit CINQUE/bis










# Warm water VERWARMING

MET WATER DOOR HET HELE HUIS.

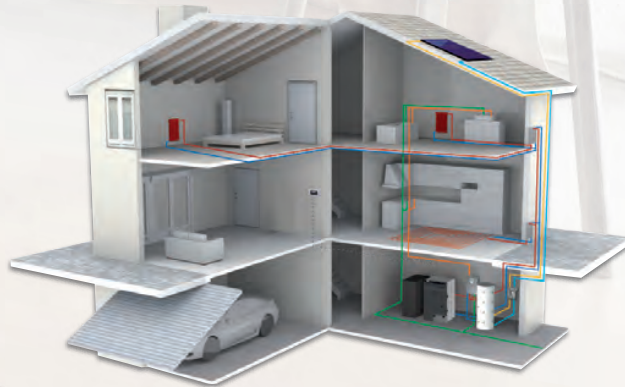

KETELS  
THERMOKACHELS  
THERMOHAARDEN

INHOUD pg 127